



# 補強鉄線付植生マット K-L-2型 標準図

## 断面図

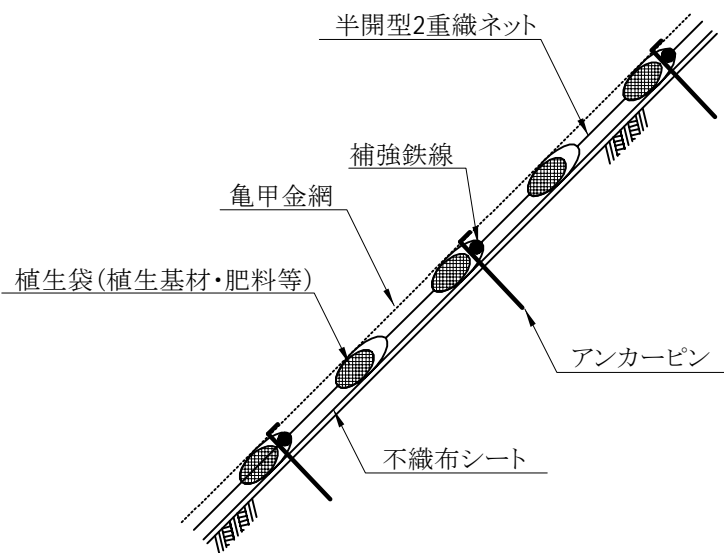

## アンカー打設図

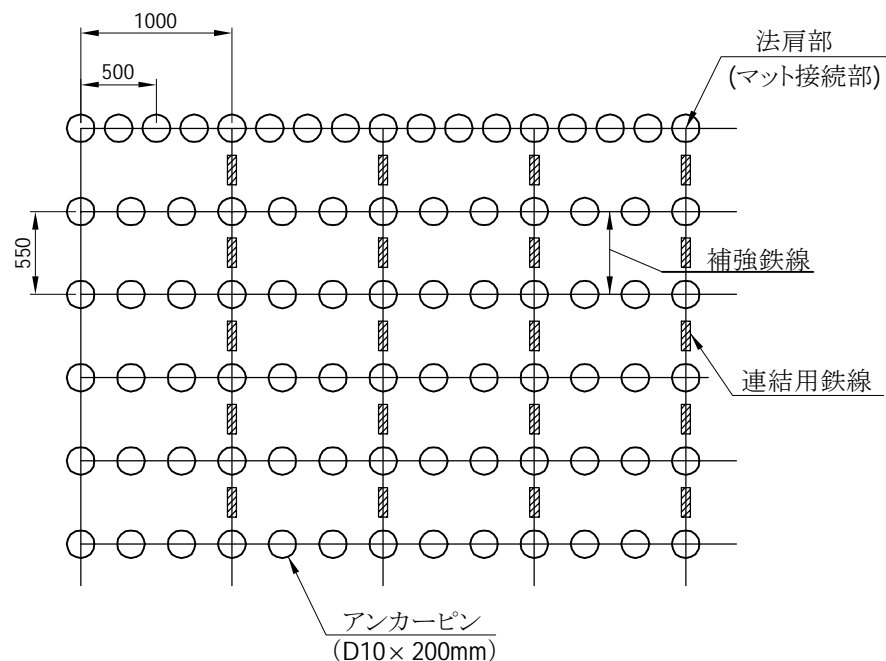




(施工上の注意点)

マット接続部(上下方向)は、法肩部の打設方法を参考に適宜固定具の増し打ちを行って下さい。

※上図はアンカーピン等の打設本数を算出するための模式図です。  
 法面の凹凸や地質の状況に応じて、打設ピッチは変わることがあります。


## 補強鉄線端部とアンカー打設位置について

- ① 補強鉄線端部の円形部が重なる場合
- ② 補強鉄線の重なりが大きい場合
- ③ 補強鉄線が重ならない場合



表面側補強鉄線の円形部にアンカーを打設する。  
 (この時、背面側の補強鉄線を下から支えるように)

## マット左右接続部の連結方法(断面図)



鉄線を縫うように3回通すことで、左右のマットを連結する。

## 数量表

100㎡当たり

名称	規格	単位	数量	備考
補強鉄線付植生マット L-2型 (亀甲金網付)	リョクセンマット K-L-2型 1m×5m	㎡		
アンカーピン	D10×200mm	本	609	
連結用鉄線	φ2.0×150mm	本	162	